

● строб свет для пожаротушение



● технические условия



- Цвет : красный / белый ABS смола
- потребляемый ток : 24 VDC / 70 mA
- источник питания : 24 VDC (неполярный)
- Использование
 - IP67 тип : Промышленная, Открытый
 - Нормальный тип : Крытый
- измерение : 105 x 112 x 48 мм
- Правовое регулирование
Соединенные Штаты в 1992 году,
Корея в 1998 году Appliance обеспечивает
визуальное уведомление для глухих
должны быть установлены.

модель	измерение W x H x T (мм)	тип	потребляемый ток	освещение (cd)	цвет
E100-A1-01R	105 x 112 x 48	LED / 24 VDC	70mA ± 20%	20	красный
E100-A1-01W	105 x 112 x 48	LED / 24 VDC	70mA ± 20%	20	белый

● измерение

. Заказ № (нормальные продукты)

E100-A1-01x

└ R : Красный цвет
└ W : Белый цвет

. Материалы : ABS смолы

. Использование : Крытый

. Заказ № (водонепроницаемые продукты)



E100-A1-01x - IP67

└ R : Красный цвет
└ W : Белый цвет


. Материалы : ABS смолы(строб свет)
ABS смолы / ПК(корпус)

. Использование : Открытый

(Единица измерения : мм)

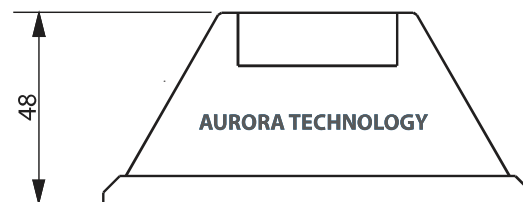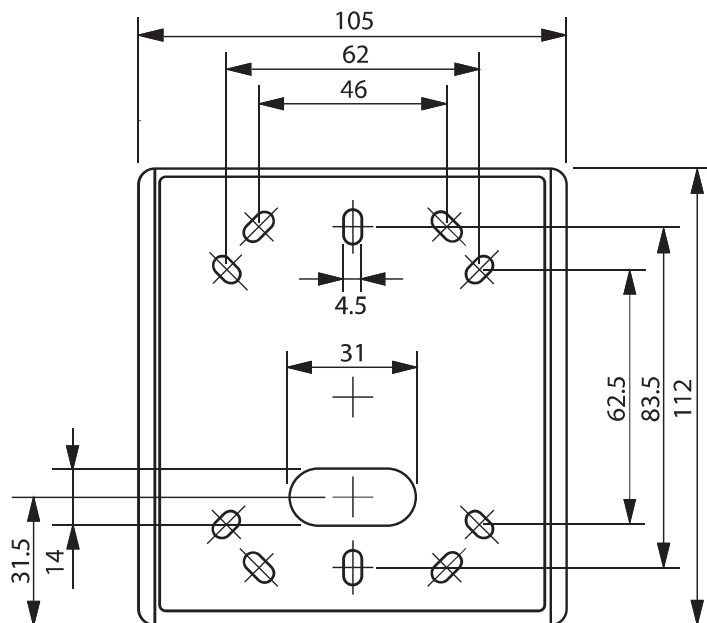

● Водонепроницаемые спецификации продукта

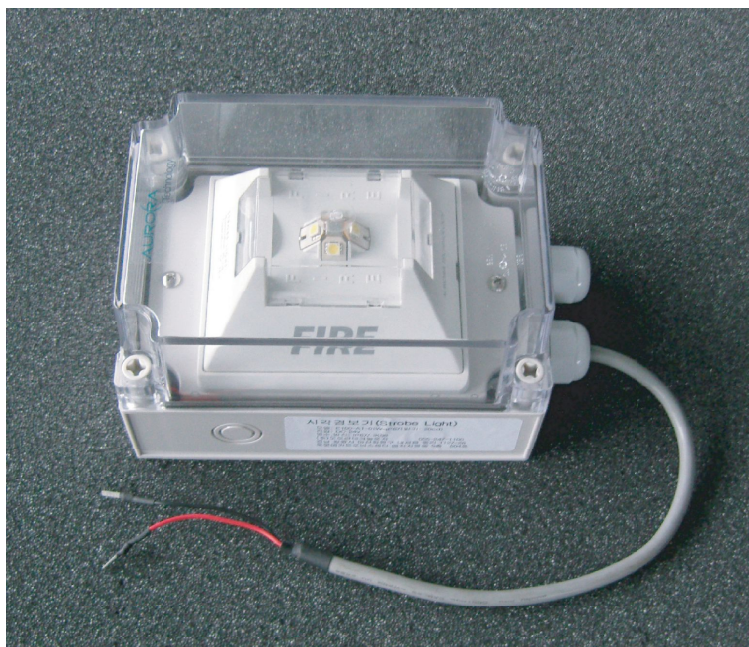

■ модель: E100 - A1-01W - IP67
E100 - A1-01R - IP67
125(W) x 173(L) x 100(H)

■ строб свет: E100 - A1-01R / W
- Входная мощность : 24 VDC
- освещение : 20 cd
- Тип лампы : LED

■ IP code : IP67 / IK08

■ Использует
- подземный туннель и т.д.
- на открытом воздухе