

● Мокрый Химическая система пожаротушения (Wet Chemical Extinguishing System)

※ особенность

1. огнетушащего вещества : K₂CO₃ Тип давления (N₂ зарядка)
2. Зарядка давление : 0.75 ~ 0.98 Мпа
3. Огнетушитель операция : мотор-редуктор (12 VDC)
4. Огнетушитель материалы : SUS (STS 304)
5. Огнетушитель размер : 95 мм x 104 мм
6. давления калибр : типа Бурдон
7. обнаружение газа : LNG газа

. Использование


Для кухни нефти огня (установлен раковины)



● технические условия

модель	обнаружение температура	защищенный объем	пожаротушения агент	пожаротушения Объем агент (L)
C200-A1-08	100 °C / 140 °C 212 °F / 284 °F	0.64 м x 0.64 м	K ₂ CO ₃ Тип давления	0.8
C200-A1-10	так же, как выше	так же, как выше	так же, как выше	1.0
C200-B1- 08 хх/хх	так же, как выше	так же, как выше	так же, как выше	0.8
C200-A1-10 хх/хх	так же, как выше	так же, как выше	так же, как выше	1.0

1. контроллер
2. Выключатель газовый клапан
3. детектор газа (LNG)
4. огнетушитель (K₂CO₃)
5. Температурный датчик
6. напорное сопло
7. Панель управления

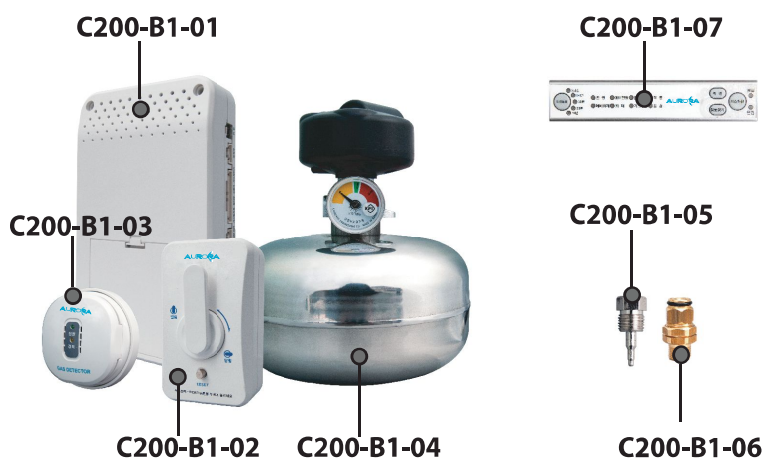

● Конфигурации продукта

. запчасти по коду

C200 - B1 - 01 : контроллер

C200 - B1 - 02 : Выключатель газовой клапан

C200 - B1 - 03 : детектор газа

C200 - B1 - 04 : Огнетушитель тела
(огнетушащего вещества заполнено)

C200 - B1 - 05 : Температурный датчик

C200 - B1 - 06 : напорное сопло

C200 - B1 - 07 : Панель управления

. Заказ №

C200 - A1 - xx

08 : 0.8 L

10 : 1.0 L

※ все части (C200-B1-01/02/03/04/05/06/07)

C200 - B1 - xx/xx

03 : C200-B1-03

02 : C200-B1-02

02: В том числе переключатель газового
03: В том числе газового детектора

※ В конфигурации по умолчанию
C200-B1-01/04/05/06/07 сочетание

● Операция



1. Кук (использование газа) ----->



2. пожар -> Обнаружение 100 °C (1-й)

Газовый клапан близко

Переключатель
газового клапана




3. Обнаружение 140 °C (2-й) ----->

Операция Огнетушитель



4. Погасите огонь

● Компонент & Установка

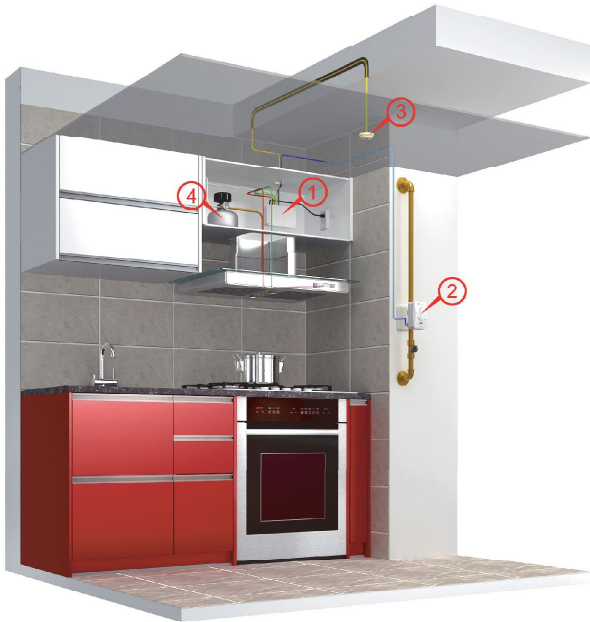

1 контроллер



мощность	85 ~ 240 VAC
батарея	Ni - Cd (12 VDC 600 mAh)
выход	RS - 485
измерение	105(W) x 175(H) x 38(D) мм

2 Переключатель газового клапана




мощность	12 VDC
применение	20A клапан
операция Врем	мотор-редуктор 8 сек < (использовать батарею 16 сек <)
измерение	60(W) x 100(H) x 51(D) мм

3 детектор газа



мощность	12 ~ 18 VDC
обнаружение	Каталитический чувствительный (LNG)
уровень тревоги	0.06 % ~ 1.25 %
измерение	65.4(D) x 27.5(T) мм

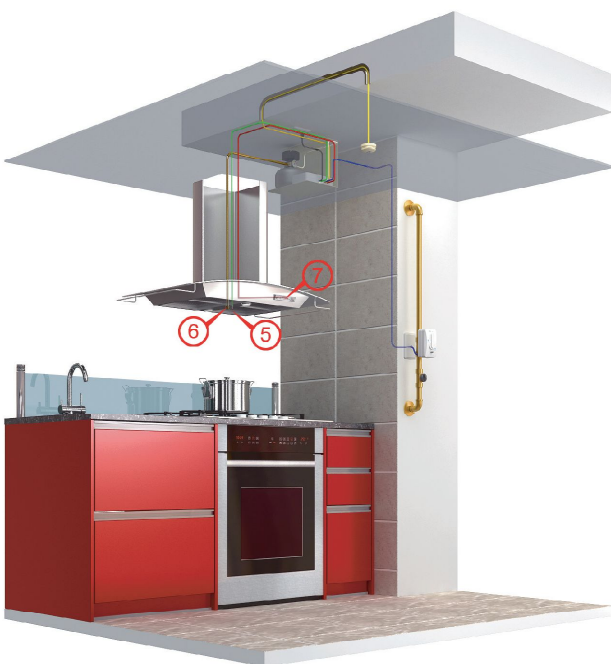

4 огнетушитель



пожаротушения агент	Жидкий химикат Wet Chemical (K ₂ CO ₃) 0.8 L
операция	DC мотор-редуктор привода
материалы	SUS (STS 304)
тип	Хранится Тип давления
зарядка давление	0.75 ~ 0.98 MPa
защищающий объем	0.4 м ² (0.64 м x 0.64 м)
измерение	95(D) x 140(H) мм (только цилиндр)

5 датчик температуры



диапазон	1. шаг -> 100°C 2. шаг -> 140°C
тип	Термистор (тип стекла)

6 разрядка Насадка



разрядка угол	80 градусов >
Установка Рост	0.55 ~ 0.75 м

7 панель управления



Установка	капот
измерение	130(W) x 25(H) x 6(D) мм